

GREE

BORA



Kraftfull och miljövänlig AC

GREE Bora, ett kylaggregat som snabbt kyler ner den varma inomhusluften och passar därför perfekt både till kontoret och hemmet.

Den snygga eleganta vita ytan på inomhusdelen gör att den smälter fint in i rummet oavsett om den sitter i hemmet eller på kontoret. Den är dessutom tyst, diskret, och styrs med en lättanvänd fjärrkontroll.

Boras avancerade inverterteknik är perfekt för kylning och möjliggör en god energieffektivitet (SEER 6,4)

Bora har iFeel-funktionen som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen istället för vid inomhusenheten. Med den inbyggda Wifi modulen är det möjligt att fjärrstyra Bora med Gree+ appen.

Grees nordiska modeller utvecklas för att anpassas optimalt till vårt klimat. Våra pumpar har idag R32 köldmedie som är både miljövänligare och effektivare än de tidigare köldmedien.




Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.

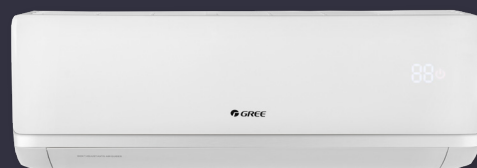

Teknisk data

MODELL			Bora 35-A/2/W	Bora 50-A/W
Inomhusdel			GWH12AAB-K6DNA2B/I	GWH18AAD-K6DNA2E/I
Utomhusdel			GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18ALD-K6DNA1A/O
Värmedrift	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,0 (3,4)	1,0 - 5,7 (5,2)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +24	+5 ∞ +24
	SCOP _p	kW/kW	4,0	4,0
	Energiklass	A-E	A+	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,9 - 3,6 (3,2)	1,0 - 5,3 (4,6)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +43	+5 ∞ +43
	SEER	kW/kW	6,1	6,4
	Energiklass	A-E	A++	A++
Inomhusdelen	Mått h x b d	mm	250 x 773 x 185	300 x 970 x 225
	Vikt	kg	8,0	13,5
	Ljudnivå min-max	dB (A)	26 – 41	31 – 44
	Luftflöde	m³/h	280-590	550-850
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b d	mm	550 x 732 x 330	555 x 732 x 330
	Vikt	kg	25	26,5
	Ljudnivå max (vid 1m/3m avstånd)	dB (A)	51 / 42	53 / -
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10	13
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum(mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	15	25
	Min rörlängd	m	3	3
	Max höjdskillnad	m	10	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230,1/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ / mängd	R32 / 0,55kg	R32 /0,75kg

Fjärrkontroll för endast kyla finns som tillbehör

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

SoG
SCANOFFICE GROUP

www.scanmont.se
info@scanmont.se

Återförsäljare

QGASTRO
KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR
STORKÖK INREDNING
VENTILATION VÄRME & KYLA
070-432 88 88 WWW.QGASTRO.SE



CE
Rätten till ändringar förbehålls.